

# Modulaire band Type 385

Geschikt voor:



## “Sterke opvoer transporteur voor zware belading”

De oplossing voor uw logistieke vraagstuk wanneer:

- Onverpakte producten getransporteerd moeten worden
- Opvoertransport waar een bandbreedte van minimaal 450 mm benodigd is
- Sprake is van zware belading
- Efficiënte reiniging van het transportsysteem vereist is

### De voordelen van Type 385:

- Biedt een solide open plaatframe constructie
- Garandeert een slip- en spingsvrij transport
- Garandeert een eenvoudig te reinigen transport door een open constructie
- Voorziet in vele uitbreidingsmogelijkheden zoals in- en uitvoertrechters en meenemers

Voor een bandbreedte minder dan 450 mm wordt Type 388 geadviseerd.



# Modulaire band Type 385

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


Constructie	Rvs open plaatframe gestraald en kunststof machinedelen
Transportlengte	1 - 30 m
Bandbreedte	450 - 1600 mm
Bandsnelheid	2 - 50 m/min.
Bandtype	Intralox flat top/flush grid
Gebruikstemperatuur bandmateriaal	-40°C - 104°C
Neusovername	Sprockets is Ø144 mm op de band Ø50 mm is Ø76 mm op de band Sprockets is Ø148 mm op de band
Aandrijving	SEW opsteek motorreductor met rvs schermkap
Aandrijfpositie	Op bandeinde/centerdrive
Onderstel	Stationair/verrijdbaar
Elektrische voorziening	Werkschakelaar

## OPTIES

- CIP bandsproeibuis
- Kruimel- of lekplaten (vast of wegklapbaar)
- Bandlichters
- Vaste of roterende bandschraper
- Snelontspanner
- Meenemers
- Zijgeleiding (vast of wegklapbaar)
- Sporengleiding
- In- en uitvoertrechter
- Vangplaat
- Rvs werkbladen 400 mm breed
- Kunststof werkbladen 200 - 400 mm breed
- Kabelbuis 1800 mm hoog
- Kabelassen
- Rvs besturingskast met frequentieregelaar
- Trommelmotor
- Rvs opsteek motorreductor
- Zwaartekrachtspanner

Afwijkende maatvoering op aanvraag,  
mail naar [sales@marvu.nl](mailto:sales@marvu.nl)


## BANDTYPES

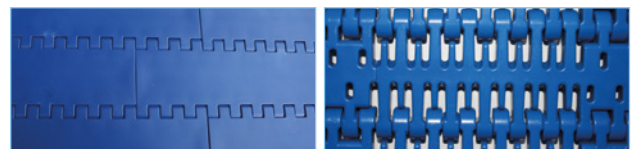

Flat top

Flush grid

## TEKENINGEN

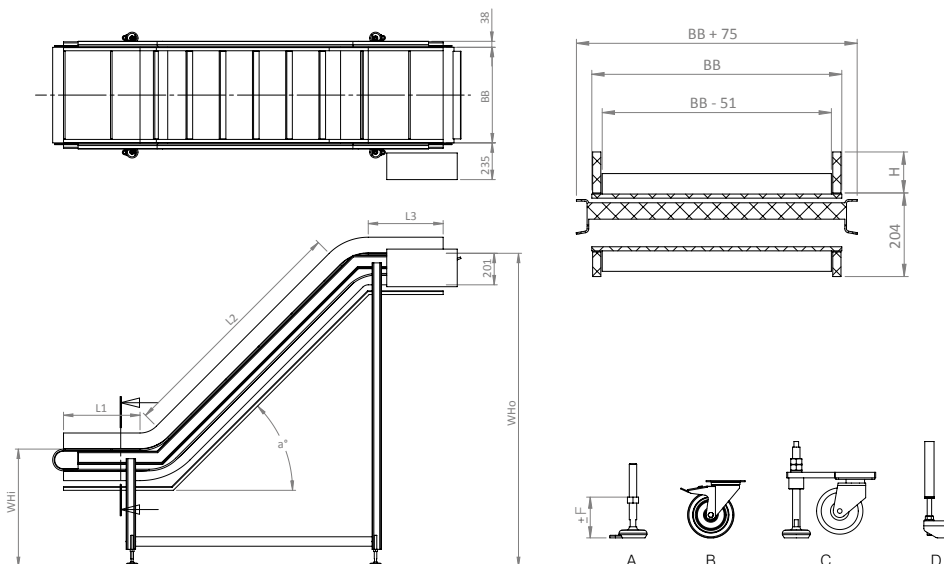

### Legenda

L (1, 2 en 3)	Transportlengte
a°	Hoek
BB	Bandbreedte
H	Hoogte zijgeleiding
WHi	Werkhoogte invoer
WHo	Werkhoogte uitvoer
F	Verstelbaarheid

Type	Verstelbaarheid
A	± 50 mm
B	± 25 mm
C	-10 mm + 40 mm
D	± 50 mm

Type onderstel A en B zijn ook uit te voeren met een verstelbaarheid van ± 150 mm.