



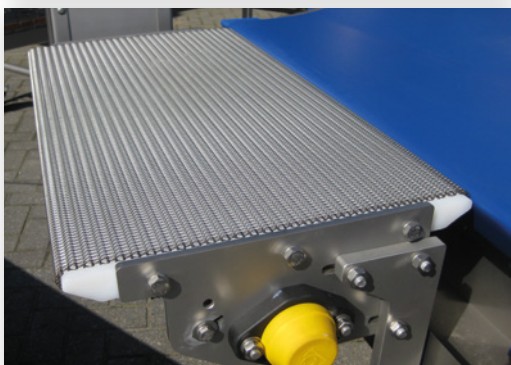

# Modulaire- en grilleband Type 395 Transfer unit

Geschikt voor:

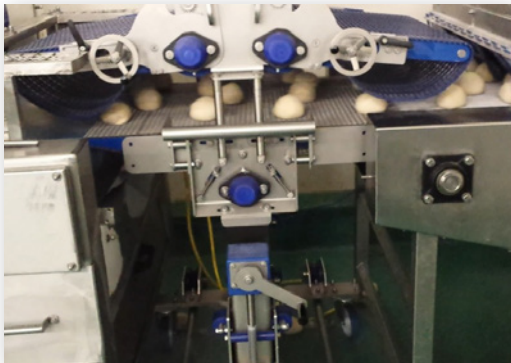

## “Soepele overname zonder productieverlies”

De oplossing voor uw logistieke vraagstuk wanneer:

- Een overgang tussen verschillende transportbanden overbrugd moet worden
- Een kleine overname gewenst is

### De voordelen van Type 395 Transfer unit:

- Voorkomt productbeschadigingen en onjuiste positionering
- Is mechanisch en/of motorisch te koppelen aan voorgaande of opvolgende transporteur
- Garandeert een slip- en spingsvrij transport
- Is geschikt voor een droog en natte productie-omgeving met hoge dan wel lage temperaturen
- Garandeert een optimale productovername
- Voorziet in uiterst onderhouds- en gebruiksvriendelijk transport

Deze transporteur is zowel modulair als met grilleband uit te voeren.



# Modulaire- en grilleband Type 395 Transfer unit


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Constructie</b>	Rvs plaatframe gestraald en kunststof machinedelen
<b>Transportlengte</b>	300 - 900 mm, instelbaar $\pm 50$ mm
<b>Bandbreedte</b>	100 mm - 1600 mm
<b>Bandsnelheid</b>	2 - 50 m/min.
<b>Bandtype</b>	Modulaire band flat top/flush grid/ friction top of Grilleband Cleatrac
<b>Gebruikstemperatuur bandmateriaal</b>	Modulair: $-40^{\circ}\text{C}$ tot $104^{\circ}\text{C}$ Grilleband: $-40^{\circ}\text{C}$ tot $200^{\circ}\text{C}$
<b>Neusovername</b>	Modulair: $\varnothing 12$ mm is $\varnothing 24$ mm op de band $\varnothing 6$ mm is $\varnothing 18$ mm op de band Grilleband: $\varnothing 12$ mm is ca. $\varnothing 20$ mm op de band
<b>Aandrijving</b>	SEW opsteek motorreductor met rvs schermkap
<b>Aandrijfpositie</b>	Centerdrive
<b>Onderstel</b>	Stationair/verrijdbaar
<b>Elektrische voorziening</b>	Werkshakelaar

## OPTIES

- Kruiemel- of lekplaten (vast of wegklapbaar)
- Zijgeleiding (vast)
- Kabelbuis 1800 mm hoog
- Rvs besturingskast met frequentieregelaar
- Rvs opsteekmotorreductor
- Mechanisch overbrenging via aansluitende transporteur

## BANDTYPES

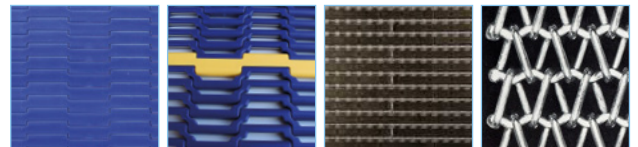

Flat top



Flush grid

Friction top

Cleatrac

Afwijkende maatvoering op aanvraag, mail naar [sales@marvu.nl](mailto:sales@marvu.nl)

## TEKENINGEN

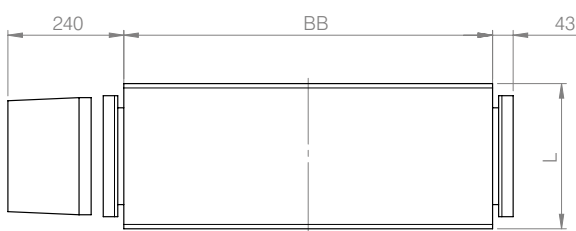

### Legenda

- L Transportlengte  
BB Bandbreedte  
F Verstelbaarheid

- Type Verstelbaarheid  
A  $\pm 50$  mm  
B  $\pm 25$  mm  
C  $-10$  mm +  $40$  mm

Type onderstel A en B zijn ook uit te voeren met een verstelbaarheid van  $\pm 150$  mm.

