



Spezialmaschine Typ 740 Drehtisch

Geeignet für:




“Zwischenlagern während des Einpackprozesses”

Typ 740 Drehtisch (Puffertisch) wird vor allem in Situationen eingesetzt, wo eine Zwischenlagerung des Produkts nötig ist. Typ 740 eignet sich für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Die Lösung für Ihr logistisches Problem, wenn:

- Zwischenlagerung mit minimalem Stau notwendig ist
- Eine Edelstahlkonstruktion gewünscht wird

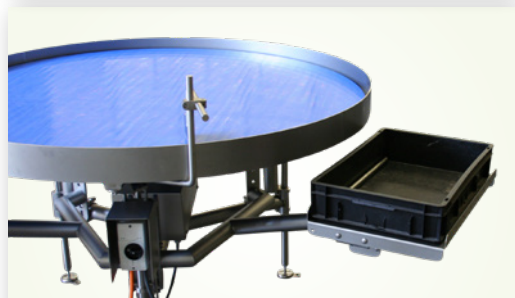

Einpacktisch

Die Vorteile von Typ 740 Drehtisch

- Bietet einen wartungsfreundlichen Antrieb direkt an der Achse
- Ist mit Edelstahl- oder Kunststoffdreh Scheibe in den Durchmessern 1250 mm oder 1500 mm erhältlich
- Besitzt eine solide Konstruktion
- Ausgeführt mit Edelstahlseitenführung fest am Untergestell, Einstellbarer Produktführungsarm und Edelstahlschutzhaube für Motor

Drehtisch mit Kunststoffdreh Scheibe sind ab Lager verfügbar.



Spezialmaschine Typ 740 Drehtisch

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konstruktion	Edelstahlplattenrahmen gestrahlt, sowie Maschinenteile aus Kunststoff
Last	Max. 100 kg
Arbeitshöhe	900mm
Drehscheibe (arbeitstisch)	Edelstahl oder Kunststoff Durchmesser 1250 oder 1500 mm
Drehrichtung	Linksrum/rechtsrum
Drehgeschwindigkeit	4 U/min
Seitenführung	Edelstahl-drehplateau: 20 mm über den Drehteller hinausragend Kunststoffdrehplateau: kein
Antrieb	Aufsteckgetriebemotor mit Edelstahl Schutzhaube
Untergestell	stationär/fahrbar
Elektrik	Arbeitsschalter
Ubrich	Edelstahlseitenführung fest am Untergestell Einstellbarer Produktführungsarm

OPTIONEN

- Einpacktisch (Arbeitsblatt)
- Kabelkanal, 1800 mm hoch
- Edelstahlsteuerschrank mit Frequenzumrichter



Edelstahlseitenführung fest am Untergestell

Abweichende Maße auf Anfrage, mailen Sie an sales@marvu.nl.

ZEICHNUNGEN

